



Fisher

KLÍMABERENDEZÉSEK

OLDALFALI
SPLITKLÍMA-
-BERENDEZÉSEK 2020



BUSINESS 2x
Superbrands

'18 '19

VÁLASSZA A FISHER KLÍMABERENDEZÉSEKET, HISZEN KEDVEZŐ ÁRON KAP MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGET!

A Fisher klímák beszerelését és szervizelését professzionális, országos lefedettséggel bíró szakembergárdával végezzük, így klímaberendezése önt is problémamentesen szolgálja majd. Biztosak vagyunk benne, hogy készülékeink az ezen az áron elérhető legmagasabb minőséget képviselik, ezért is vállalunk rájuk akár 6 év garanciát.

Ismerje meg a Fisher Klíma termékeit, és válassza ki a vásárlói igényekhez optimalizált kínálatunkból az Önnek leginkább megfelelő modellt!



FISHER
SUMMER



FISHER
COMFORT PLUS



FISHER
ART



Akár 6 évre kiterjesztett garancia

Németh Lajos meteorológus ajánlásával

2x SuperBrands díjas, széles körben elismert termék

A FISHER KLÍMA A LEGJOBB VÁLASZTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA, HA:

Szeretné klímáját teljeskörűen kihasználni, azaz nem csak a forró nyári napokon venné hasznát, hanem az is elvárás, hogy a fűtésszezon indulása előtt érkező hideg napokon akár a lakás fűtésére is használhassa. Persze mindezt alacsony fogyasztás és csendes működés mellett.

Fontos az Ön számára, hogy készüléke univerzális legyen, és télen is ki tudja vele váltani a drágán, rossz hatékonysággal működő, elavult fűtésrendszerét, ráadásul ezt olcsó H- és GEO-TARIFÁRA jogosító költséghatékony módon.

Fontos Önnek, hogy klímaberendezése ne csupán otthona komfortérzetét növelje, hanem egyben a lakás egyik fontos dizájnelemeként is szolgáljon.



A FISHER ELHOZZA A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!



A Fisher klíma és Németh Lajos, „mindenki meteorológusa” 2018-ban kezdett közös munkába. A reklámfilm és a hirdetések mellett az együttműködés többről is szól, hisz egy ilyen közismert személyiség joggal és gondosan mérlegeli, mihez adja a nevét. Németh Lajos szint vall hát a klímaváltozásról, a légkondicionáláshoz fűződő viszonyáról és a Fisher márkával való munkájáról.

„Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egész Földet érintő éghajlatváltozás, a globális felmelegedés. Így van ez nálunk Magyarországon is, különösen a nyári időszakban, amikor sorozatban döntjük a napi meleg csúcsokat. A kellemetlen meleg, a hőség, érezhető a lakásokban is, hiszen még az éjszakai órák külső hőmérséklete sem mindig alkalmas szellőztetésre, a benti levegő frissítésére. Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen módon mérsékelhetjük a globális felmelegedés ezen káros hatását. Ha természetes módon nem megy, akkor javíthatjuk, biztosíthatjuk komfort hőérzetünket a különböző klímaberendezésekkel, légkondicionálókkal. Megmondom őszintén, sokáig előítéletem volt mindenféle „mesterséges”, a természetes környezetet módosító berendezéssel szemben, de az elmúlt egy-két évtized egyre gyorsuló éghajlatváltozása, melegedése miatt egyre inkább szükségessé válik, hogy mindennapjainkat a komfortos életünket biztosító céleszközökkel segítsük. Ma már különösen a városokban olyan éjszakai hőszigetek alakulnak ki, hogy az egészséges, pihentető alvás hőmérsékleti feltételei csak légkondicionálókkal biztosíthatók.

Lassan hetvenedik életévemhez közeledve, eddig szinte mindig elfogadtam a természeti környezetem kihívásait, próbáltam természetes úton alkalmazkodni az időnként előforduló szélsőségekhez. Ezért nem volt eddig

a lakásunkban pl. légkondicionáló sem, de úgy érzem, hogy az időjárási szélsőségekkel való kihívások a következő években, évtizedekben már csak „rásegítéssel” viselhetők el, így a 2020-as nyár forró periódusait a lakásunkban már Fisher klíma teszi elviselhetőbbé. A technika rohamos fejlődésével, ezeknek a modern klímaberendezéseknek a használatával meggyőződésem, hogy segítünk szervezetünknek az éghajlati szélsőségek emberibb elviselésében.

A globális felmelegedés az elkövetkező években, évtizedekben az emberiség életkörülményeinek egyik legnagyobb meghatározója, kihívása lesz. A Fisher klíma olyan termékekkel van a piacon, amelyek elviselhetőbbé, komfortosabbá teszik mindennapi életünket.

A meteorológusok, klímakutatók feladata, hogy tájékoztassanak a klímaváltozás okozta várható időjárási szélsőségekről, a Fisher klíma termékei pedig pl. arra hivatottak, hogy az előforduló, szélsőséges hőmérsékleti körülményeket a lakásunkban, munkahelyünkön tompítsák, elviselhetővé tegyék. Ezek miatt vállaltam fel a céggel való együttműködést. Úgy érzem, mivel a globális felmelegedés hosszútávú (több évtizedes, évszázados) folyamat, a Fisher klímaberendezéseire a komfortosabb emberi életkörülmények biztosítása érdekében még nagyon sokáig lesz kereslet. Amióta a Fisher „arca” vagyok, nagyon sok ismerősöm, akinek már ilyen légkondija van, gratulált, hogy valóban csúcsmínőségű terméket ajánlok. Sokan pedig, akik mostanság terveznek klímaberendezést vásárolni, telefonon hívnak, hogy a „veterán” meteorológus jó prognózisaira is emlékezve választják a széles piaci kínálatból a Fisher klímát.”

A KITERJESZTETT GARANCIÁRÓL



Hiszünk termékeink megbízhatóságában, ezért a törvényi kötelezettségünkön felül is vállalunk garanciát. Az ön szakemberű kiszolgálása mellett célunk, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon az önt megillető szavatossági- és jótállási jogokról, ezek feltételeiről, az esetlegesen fellépő hibák orvoslásáról. Garanciális rendszerünk részben a jogszabályok által előírt szavatossági- és jótállási kötelezettségekből, részben a társaságunk által – bizonyos termékekre – kiterjesztett kellékszavatossági jellegű garanciából áll. Jelen tájékoztatóban igyekszünk kifejezetten egyszerűen, nem jogi nyelvezettel összefoglalni, hogyan működik és mit jelent a kiterjesztett garancia. A részletes feltételeket a www.fisherklima.hu/kiterjesztett-garancia oldalon olvashatja.

Mennyi ideig biztosított a garancia a Fisher oldalfali légkondicionálókra?

Törvényi előírás szerint a fogyasztókat a termék vásárlásától számított 1 évig jótállás, a termék Európai Unió első forgalomba hozatalától számított 2 évig termékszavatosság és az átvétel időpontjától számított 2 évig kellékszavatosság illeti meg. A Fisher Klíma minden oldalfali split készülékre 3 évre kiterjesztett kellékszavatosságot vállal a normál kellékszavatosságra vonatkozó feltételek szerint. Ezen felül, ha a vásárló igényli és megfelel a kiterjesztett garancia feltételeinek, 6 évre növelheti a garanciális időszakot.

Kihez fordulhatok garanciális szerviz igényemmel?

A garanciális igényeket viszonteladó partnereinken keresztül tudja érvényesíteni, azaz bármilyen garanciális kérdés esetén a vásárlásról számlát kiállító vállalkozás lesz az ön segítségére. Amennyiben a viszonteladó partner már nem működik, a Columbus Klímaértékesítő Kft. vagy kijelölt másik viszonteladó partnere fogadja be a garanciális igényt.

Mit jelent a kiterjesztett garancia?

A kiterjesztett garanciát elsődlegesen alkatrész, tényleges javítás, vagy csere formájában biztosítjuk. Ha a javítás vagy csere nem lehetséges, mert az adott típus már nem forgalmazott, akkor egy – a meghibásodott készülékkel egyenértékű – készülékre cseréljük.

A kiterjesztett garanciáról röviden

1. A „kiterjesztett garancia” vonatkozik minden „otthoni” célra használt oldalfali mono- és multi split klímaberendezésre. „Otthoni” a lakásban felszerelt (a lakást nem használják idegenforgalmi célokra), jellemzően nyári időszakban működő készülék, amelyet nem technológiai hűtésre (pl. szerverhelyiség hűtése), iroda hűtésre vagy teljes körű téli fűtésre használnak.

2. A készüléket regisztrálni kell az interneten a www.fisherklima.hu/klimaregisztracio oldalon. Csak az interneten regisztrált, valamint folyamatosan követett berendezésekre és a regisztrációs felület kötelező rovatainak kitöltése esetén érvényes a garancia. Az internetes regisztrációra a berendezés beüzemelését követő 90 napon belül van lehetőség.

3. A készülékek megfelelő működéséhez, így a garanciához is elengedhetetlenül fontos a szakemberű telepítés (megfelelő végzettséggel rendelkező szakember) és a rendszeres karbantartás.

4. Az internetes felületen történt regisztrálás, a vásárlást igazoló számla, a telepítési jegyzőkönyv/munkalap, a karbantartást igazoló munkalapok, vagy számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti. A számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típuszám, modell) és szériaszámát (Serial no.).

5. A kiterjesztett garancia a fogyasztóknak érhető el, tehát „az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy” részére. Céges számlára, vállalati célokra vásárolt berendezésekre nem vehető igénybe.

Részletes feltételeinkről a www.fisherklima.hu oldalon tájékozódhat.

BUSINESS
2x
Superbrands

KÉTSZERES SUPERBRANDS DÍJAS A FISHER KLÍMA

'18 '19

A Business Superbrands program az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait emeli ki, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban a fogyasztókkal, hanem vállalkozásokkal, szervezetekkel állnak kapcsolatban. A díj, olyan pozitív visszajelzés a Fisher brandről, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat.

2019-ben tizenkettedik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága a Business Superbrands díjakat. A díjat odaitélő bizottság az ágazat elismert szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják márkánk eddigi sikerességét és hitelességét. A jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet. A bizottság döntése alapján a Fisher márkanévet érdemesnek találták arra, hogy 2018 után ismét elnyerje a Business Superbrands elismerést. A 2020-as eredményeket katalógusunk összeállításakor még nem ismerhetjük, de bízunk benne, hogy mikor ön olvassa, már háromszoros Superbrands díjas márkáról beszélhetünk.

„A Business Superbrands az egyik legnagyobb elismerés, amit egy cég vagy egy márka elnyerhet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly is és idén is a szakmai zsűri kitüntette a Fisher márkanévet ezzel a díjjal. Több mint 20 éve építjük a márka hírnevét, nagy öröm számunkra, hogy már nem csak a felhasználók, de az üzleti élet szereplői is elismerik eredményeinket! Köszönjük partnereinknek, hogy bíznak a termékben.” – mondta a 2019-es díjról Váradi György, a Fisher Klímák magyarországi képviselőjének tulajdonosa.



HA MÉG NEM DÖNTÖTT VOLNA A FISHER KLÍMÁK MELLETT...

Akár 6 év garancia

Hiszünk termékeink megbízhatóságában, ezért a törvény által előírt 2 év helyett 6 éves garanciát kaphat termékeinkre. Lényegében, a lakossági felhasználás mellett rendszeresen karbantartott, nem kizárólagos fűtési célra használt, a telepítéstől számított 90 napon belül a www.fisherklima.hu/klimaregisztracio oldalon regisztrált oldalfali split készülékekre vonatkozik ajánlatunk. A részleteket megtalálja weboldalunkon.

Kedvezményes H áramtarifa

Készülékeink teljesítik a kedvezményes áramtarifa (H-tarifa) igénylésének feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítás is elérhető velük.

Vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor

Az egyik leghatékonyabb vírus- és baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába is.

Follow me funkció

A kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.

Időzítés

Készülékeink ki- és bekapcsolása előre programozható, készülékenként eltérő módokon. Így már a reggeli induláskor beállíthatja, hogy a készülék a megfelelő hőmérséklettel várja Önt hazaérkezéskor.

8 °C temperálófűtés

A temperálófűtés állandó, alacsony hőmérsékletet biztosít, ideális energiaspórolási lehetőség hosszabb távollét esetén.

Éjszakai üzemmód

Lépcsőzetesen állítható hőmérsékletváltozás az éjszaka folyamán, a kellemesebb hőérzet, a kisebb energiafelhasználás és a csendesebb működés érdekében.

Párátlanító üzemmód

A készülék csökkenti a levegő páratartalmát úgy, hogy közben a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet közelében maradjon.

Melegindítás

A melegindítás funkció segítségével, fűtés során a készülék közvetlenül az elindítást követően nem áramoltat hideg levegőt, mert a ventilátor csak akkor kezd el dolgozni, amikor a hőcserélő már meleg.

Turbó üzemmód

Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a Turbó funkció! Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.

Blue Fin bevonatú hőcserélő

A BLUE FIN bevonatú hőcserélő meggátolja a gombák és a baktériumok megtapadását.


Automatikus átváltás hűtés-fűtés között

Automatikus újraindulás áramkimaradás után

DC inverter

EXTRA FUNKCIÓK – MELYIK KLÍMA ILLIK ÖNHÖZ?

	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER ART
WIFI ELŐKÉSZÍTÉS VAGY CSATLAKOZÁS A telefonjára letölthető applikációnk segítségével, ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban lévő WIFI-re csatlakoztatva. Ezzel egy nagyképernyős, kivilágított távirányítót kap, így bárholnan kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.	✓	✓	✓ opcionális
ENERGIATAKARÉKOS HŰTÉSI ÜZEMMÓD	✓	✓	
GYEREKZÁR	✓	✓	
4-IRÁNYÚ LÉGTERELÉS A 4 irányú légterelésnek köszönhetően a klíma nem csak vertikálisan képes mozgatni a levegőt, hanem oldalirányba is, így biztosítva az egyenletes légeloszlást, a kiegyensúlyozott hűtést és fűtést.		✓	✓
HIDEGKATALITIKUS SZŰRŐ Egy speciális bevonat segítségével a hideg katalitikus finomszűrő kiemelkedő hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen szagokat és az egészségre ártalmas gázokat.			✓
INTELLIGENS KIJELEZŐFÉNY Mindent megteszünk azért, hogy klímaberendezéseink sose zavarják önt. Az intelligens fényérzékelő reagál a fényviszonyok változására, ahogy a szoba sötétedik, a kijelző fénye is egyre halványul.			✓
SZŰRŐTISZTÍTÁSI IGÉNY KIJELZÉSE OPCIO A berendezés kijelzi a szűrő tisztításának esedékességét. Nem alaptartozék, kiegészítőként rendelhető.			✓
TÁLCAFŰTÉS A KONDENZÁTOR ALATT		✓	
„3D” DC INVERTER			✓

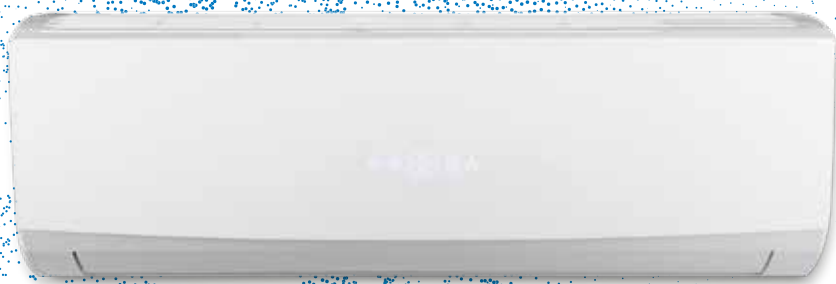

FISHER
SUMMER



FISHER
COMFORT PLUS



FISHER
ART

JELLEMZŐK

	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER ART
SEER/hűtési energiaosztály	A++	A++	A++
SCOP/fűtési energiaosztály	A+	A+	A+
H-tarifa igénylésére alkalmas	✓	✓	✓
Geo-tarifa igénylésére alkalmas*	✓	✓	✓
„Cold Plasma” iongenerátor	✓	✓	✓
„Follow me” funkció	✓	✓	✓
8 °C temperálófűtés	✓	✓	✓
Éjszakai üzemmód	✓	✓	✓
Párátlanító üzemmód	✓	✓	✓
Meleg indítás	✓	✓	✓
TURBO üzemmód	✓	✓	✓
Hőcserélő kiszárító funkció	✓	✓	✓
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	✓	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓	✓
Digitális kijelzés	✓	✓	✓
„BLUE FIN” bevonatú hőcserélő	✓	✓	✓
WIFI csatlakozás	✓	✓	opció
Időzítés	24 óra (valós idejű időzítés)	24 óra (valós idejű időzítés)	24 óra (időintervallum)
Inverter	DC inverter	DC inverter	„3D” DC inverter
Energiatakarékos hűtési üzemmód	✓	✓	
Alacsony zajszintű üzemmód		✓	✓
Szobahőmérséklet kijelzés	✓	✓	
„Gyerekszár”	✓	✓	
Kikapcsolható kijelzőpanel	✓	✓	
4-irányú automatikus légterelés (fel/le/jobbra/balra)		✓	✓
2-irányú automatikus légterelés (fel/le)	✓		
Automatikus éjszakai komfort üzemmód			✓
Vezetékes távirányító csatlakoztatási lehetőség			opció
5-fokozatú beltéri ventilátor		✓	
5-fokozatú kültéri ventilátor			✓
Növelt hatékonyságú porszűrő			✓
Szűrőtisztítási igény kijelzése			opció
Tálcafűtés a kondenzátor alatt		✓	
Tükrös előlap, V-forma			✓
Automatikusan nyíló előlap			✓
Üzem módjelző színes LED fények			✓
„Hidegkatalitikus” szűrő			✓

* Az Art sorozat 5,3 kW, a Summer sorozat 4,6 kW és 6,2 kW, valamint a Comfort Plus sorozat 5,2 kW és 7,0 kW készüléke felel meg a követelményeknek.

FISHER ART

Ki mondta, hogy a klíma akkor jó, ha nem látszik? A Fisher Art készülék karcsú vonalaival és extravagáns színeivel (antracit, arany, ezüst) egyáltalán nem kíván észrevétlenné válni a falon.

Az Art széria számos extra kényelmi funkcióval rendelkezik, és igény esetén akár a telefonjára letölthető applikáció segítségével, WIFI-n keresztül bárholnan vezérelheti klímáját. Gazdaságos fűtésre optimalizált működés télen és szuperhatékonyság nyáron! Modern megoldásaival és dizájnos megjelenésével az enteriőr fontos részévé válik. Nem csupán háztartási gép!



FUNKCIÓK

Exkluzív megjelenés: tükrös előlap, keskeny kivitel, intelligens kijelzőfény

Energiahatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-^{*} áramtarifa igénylése lehetséges

Egészségre ügyelő komplex rendszer: vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor és hidegkatalitikus szűrő, gombák megtelepedését gátló Blue Fin bevonat

Akár szűrőtisztítási igény kijelzéssel

Akár WIFI-vel

FISHER ART

műszaki adatok

		beltéri	FSAIF-Art-92AE3 -B/-G/-S	FSAIF-Art-122AE3 -B/-G/-S	FSAIF-Art-181AE2 -B/-G/-S
		kültéri	FSAOIF-Art-92AE3	FSAOIF-Art-122AE3	FSAOIF-Art-181AE2
Névleges hűtőteljesítmény*		W	2640 (1230—3300)	3520 (1385—4440)	5300 (1840—6110)
Névleges fűtőteljesítmény*		W	2930 (850—3720)	3810 (1228—4355)	5560 (1400—6730)
SEER/hűtési energiaosztály		-	6,7/	6,1/	6,6/
SCOP/fűtési energiaosztály		-	4,0/	4,0/	4,0/
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	141/1015	206/1015	281/1470
Hangnyomásszint (beltéri)***	max./köz./min.	dB(A)	37/26/21	37/26/21	42/35/33
Hangteljesítményszint****	beltéri/kültéri	dB(A)	50/63	50/63	54/63
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 °C - 50 °C/ -15 °C - 30 °C	-15 °C - 50 °C/ -15 °C - 30 °C	-15 °C - 50 °C/ -20 °C - 30 °C
	belső hőm. hűtés/fűtés		17 °C - 32 °C/0 °C - 30 °C		
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm	897×312×182	897×312×182	1004×350×205
	kültéri	mm	770×555×300	770×555×300	800×554×333
Talpméret	kültéri	mm	487×298	487×298	514×340
Tömeg	beltéri/kültéri	kg	10,5/27	10,5/27	13,5/35,1
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	25	25	30
	max. szintkülönbség	m	10	10	20
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7
Kompresszortípus			rotációs (DC inverteres)		
Hűtőközeg		g	R 32; 800 g	R 32; 800 g	R 410A; 1350 g
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m ³ /h)	530/420/305	530/420/305	740/620/480
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	3,1/3,35	5,25/4,87	7,1/6,9
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	712/771	1340/1208	1643/1586

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.


** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

**** A hangforrás helyén mért zajszint.

FISHER SUMMER

A Fisher Summer klíma egy igazi nyárspecialista, szenzációs áron! Válassza a Summer széria valamelyik darabját, ha klímaberendezését főleg a forró nyári napokon használná és ha fontos az ön számára, hogy professzionális szűrői segítségével, szinte észrevétlenül, csendesen biztosítsa a tiszta, friss, hűvös levegőt önnek és családjának.

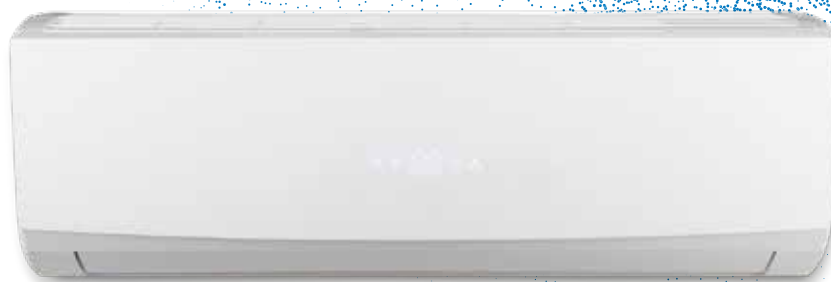

FUNKCIÓK

A++ hűtési energiaosztály és A+ fűtési energiaosztály

Nyárspecialista – hatékony hűtés professzionális szűrőkkel, kedvező áron

Beépített WIFI-vel telefonról szabályozható

Ügyel az egészségére: vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor, gombák megtelepedését gátló Blue Fin bevonat

FISHER SUMMER

műszaki adatok

			beltéri	FSAI-SU-94BE3	FSAI-SU-124BE3	FSAI-SU-184BE3	FSAI-SU-244BE3
			kültéri	FSOAI-SU-94BE3	FSOAI-SU-124BE3	FSOAI-SU-184BE3	FSOAI-SU-244BE3
Névleges hűtőteljesítmény*	W			2500 (500–3350)	3200 (600–3600)	4600 (650–5200)	6155 (1800–6400)
Névleges fűtőteljesítmény*	W			2800 (500–3500)	3500 (600–4600)	5200 (700–5400)	6450 (1600–6600)
SEER/hűtési energiaosztály	-			6,1/	6,1/	6,1/	6,1/
SCOP/fűtési energiaosztály	-			4,0/	4,0/	4,0/	4,0/
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év		143/910	184/1120	264/1260	350/1645
Hangnyomásszint (beltéri)***	max./köz./min.	dB(A)		39/36/32	41/37/33	48/45/39	48/44/40
Hangteljesítményszint****	beltéri/kültéri	dB(A)		55/61	55/62	58/63	59/67
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C		-15 °C - 43 °C / -15 °C - 24 °C			
	belső hőm. hűtés/fűtés	°C		18 °C - 32 °C / 8 °C - 27 °C			
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm		790×275×200	790×275×200	970×300×224	970×300×224
	kültéri	mm		782×540×320	848×596×320	848×596×320	963×700×396
Talpméret	kültéri	mm		510×286	540×286	540×286	560×364
Tömeg	beltéri/kültéri	kg		9/27,5	9/31	13,5/34	13,5/46
Csővezés	max. össz. csőhossz	m		15	20	20	25
	max. szintkülönbség	m		10	10	10	10
	csőméret	mm		6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/15,88
Kompresszortípus				rotációs (DC inverteres)			
Hűtőközeg		g		R 32	R 32	R32	R32
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m ³ /h)		560/490/430	560/480/410	850/720/610	850/720/610
Hálózati áram		V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A		3,9/3,4	4,4/4,3	6,3/6,2	7,7/8,1
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W		805/755	997/970	1430/1400	1760/1860

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.


** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A névleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

**** A hangforrás helyén mért zajszint.

FISHER COMFORT PLUS

A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a Fisher különböző szériái nyújtanak! Elegáns, letisztult megjelenés, árkatégoriáját meghazudtoló modern funkciók, gazdaságos és csendes működés! Az A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztályba sorolásnak köszönhetően télen, nyáron megállja a helyét!

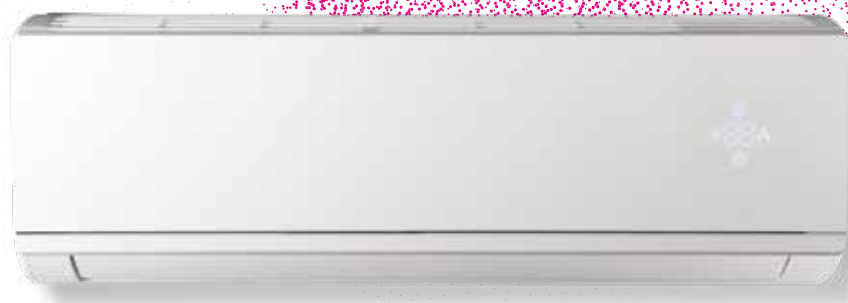

FUNKCIÓK

Felkészült a jeges időre: tálcafűtés a kondenzátor alatt, megbízható fűtés -22°C -ban is

Beépített WIFI-vel telefonról szabályozható

Egészségtudatos választás: vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor, gombák megtelepedését gátló Blue Fin bevonat

Energiahatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-* áramtarifa igénylése lehetséges

FISHER COMFORT PLUS

műszaki adatok

			beltéri	FSAI-CP-90BE3	FSAI-CP-120BE3	FSAI-CP-180BE3	FSAI-CP-240BE3
			kültéri	FSOAI-CP-90BE3	FSOAI-CP-120BE3	FSOAI-CP-180BE3	FSOAI-CP-240BE3
Névleges hűtőteljesítmény*	W			2700 (450–3500)	3500 (700–4000)	5200 (1260–6600)	7000 (2000–8200)
Névleges fűtőteljesítmény*	W			2800 (450–4200)	3670 (800–4500)	5300 (1120–6800)	7400 (2000–8500)
SEER/hűtési energiaosztály	-			6,8/ A++	7,0/ A++	7,0/ A++	6,5/ A++
SCOP/fűtési energiaosztály	-			4,0/ A+	4,0/ A+	4,0/ A+	4,0/ A+
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év		139/910	175/1050	260/1470	377/2240
Hangnyomásszint (beltéri)***	max./köz./min.	dB(A)		41/32/24	42/32/26	45/38/31	48/39/33
Hangteljesítményszint****	beltéri/kültéri	dB(A)		55/59	57/62	59/64	63/67
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C		-15 °C - 43 °C / -22 °C - 24 °C			
	belső hőm. hűtés/fűtés	°C		18 °C - 32 °C / 8 °C - 27 °C			
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm		790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
	kültéri	mm		776×540×320	848×596×320	963×700×396	963×700×396
Talpméret	kültéri	mm		510×286	540×286	560×364	560×364
Tömeg	beltéri/kültéri	kg		9/27,5	10,5/31	13,5/45	16,5/53,5
Csővezés	max. össz. csőhossz	m		15	20	25	25
	max. szintkülönbség	m		10	10	10	10
	csőméret	mm		6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/15,88
Kompresszortípus	rotációs (DC inverteres)						
Hűtőközeg	g			R 32	R 32	R32	R32
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m ³ /h)		560/430/290	680/490/390	800/610/470	1250/950/800
Hálózati áram	V/f/Hz			230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A		3,8/3,5	5,0/4,5	6,8/6,3	8,7/8,8
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W		820/755	1090/990	1530/1410	1900/1897

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A névleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

**** A hangforrás helyén mért zajszint.

FISHER MULTI SPLIT

Ha több helyiségbe szeretne klímaberendezést vagy például irodájában több készülékkel komfortosabban osztható el a légáram, akkor a Multi Split klíma jó választás.

Előnye, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható.

A Fisher Multi Split rendszerében maximum 5 Fisher Summer beltéri egységet köthet össze egy kültéri egységgel.

FS2MIF-143BE3 2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)	
A	B
9	9
9	12

FS2MIF-183BE3 3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)	
A	B
9	9
9	12
12	12

FS3MIF-213BE3 2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)		
A	B	C
9	9	-
9	12	-
9	18	-
12	12	-
12	18	-

FS3MIF-213BE3 3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)		
A	B	C
9	9	9
9	9	12
9	12	12

FS3MIF-243BE3 2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)		
A	B	C
9	9	-
9	12	-
9	18	-
12	12	-
12	18	-
18	18	-

FS3MIF-243BE3 3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)		
A	B	C
9	9	9
9	9	12
9	9	18
9	12	12
12	12	12



FISHER MULTI SPLIT

műszaki adatok

	kültéri	FS2MIF-143BE3 DUO	FS2MIF-183BE3 DUO	FS3MIF-213BE3 TRIO	FS3MIF-243BE3 TRIO	
Névleges hűtőteljesítmény*	W	4100 (2052—4396)	5200 (2140—5800)	6100 (2198—7327)	7100 (2286—8500)	
Névleges fűtőteljesítmény*	W	4400 (2491—5422)	5400 (2579—5920)	6500 (3605—8499)	8500 (3664—8792)	
SEER/hűtési energiaosztály	-	6.1/ A++	6.1/ A++	6.1/ A++	6.1/ A++	
SCOP/fűtési energiaosztály	-	4.0/ A+	4.0/ A+	4.0/ A+	4.0/ A+	
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	235/1330	298/1330	350/2135	407/2135
Hangnyomásszint***		dB(A)	55	55	58	58
Hangteljesítményszint****		dB(A)	65	65	68	68
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 °C - 43 °C / -22 °C - 24 °C			
Méret (szél. × mag. × mély.)		mm	899×596×378	845×702×363	955×700×396	980×790×427
Talpméret		mm	550×354	550×354	560×368	610×399
Tömeg		kg	43	43	55	68
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	20	20	60	60
	max. beltéri csőhossz	m	10	10	20	20
	max. szintk. beltéri-beltéri	m	5	5	10	10
	max. szintk. beltéri-kültéri	m	5	5	10	10
	csőméret	mm	2×6.35/9.53	2×6.35/9.53	3×6.35/9.53	3×6.35/9.53
Kompresszortípus			rotációs (DC inverteres)			
Hűtőközeg		g	R 32; 1050 g	R 32; 1050 g	R 32; 1600 g	R32; 1800 g
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	5,3/4,5	6,4/5,8	7,7/7,1	8,65/9,76
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	1200/1020	1450/1300	1740/1600	1950/2200
Egyéb jellemzők			Karterfűtés a kompresszorán és tálcafűtés a kondenzátor alatt.			

A táblázat adatai a kültéri egységek standard kombinációira vonatkoznak: 2 db, ill. 3 db FSAI-SU-g4BE3 beltérivel összekapcsolva)

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.

Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

**** A hangforrás helyén mért zajszint.

FISHER MULTI SPLIT

műszaki adatok

		kültéri	FS4MIF-283BE3 QUATTRO	FS4MIF-363BE3 QUATTRO	FS5MIF-423BE3 PENTO
Névleges hűtőtéljesítmény*		W	8000 (2286—10258)	10500 (2600—12000)	12000 (2600—13000)
Névleges fűtőtéljesítmény*		W	9500 (3664—10258)	12000 (2600—13500)	13000 (2600—14500)
SEER/hűtési energiaosztály		-	6,1/	6,1/	6,1/
SCOP/fűtési energiaosztály		-	4,0/	4,0/	4,0/
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	459/2520	602/3675	689/4130
Hangnyomásszint***		dB(A)	58	60	60
Hangteljesítményszint****		dB(A)	68	70	70
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 °C - 43 °C/ -22 °C - 24 °C	-15 °C - 43 °C / -20 °C - 24 °C	
Méret (szél. × mag. × mély.)		mm	980×790×427	1087×1103×440	1087×1103×440
Talpméret		mm	610×399	631×401	631×401
Tömeg		kg	69	90	90
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	70	75	75
	max. belső csőhossz	m	20	25	25
	max. szintk. belső-belső	m	10	7,5	7,5
	max. szintk. belső-kültéri	m	10	15	15
	csőméret	mm	4×6,35/9,53	4×6,35/9,53	5×6,35/9,53
Kompresszortípus			rotációs (DC inverteres)		
Hűtőközeg		g	R 32; 2000 g	R 32; 2750 g	R 32; 2750 g
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	10,2/11,8	14/13	16/15
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	2300/2650	3100/3200	3450/3500

A táblázat adatai a kültéri egységek standard kombinációira vonatkoznak: 4 db. ill. 5 db FSAI-SU-94BE3 beltérivel összekapcsolva)

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.

Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

**** A hangforrás helyén mért zajszint.

FS4MIF-283BE3

2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)			
A	B	C	D
9	9	-	-
9	12	-	-
9	18	-	-
12	12	-	-
12	18	-	-
18	18	-	-

FS4MIF-363BE3

2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)			
A	B	C	D
9	9	-	-
9	12	-	-
9	18	-	-
9	24	-	-
12	12	-	-
12	18	-	-
12	24	-	-
18	18	-	-
18	24	-	-
24	24	-	-

FS5MIF-423BE3

2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)				
A	B	C	D	E
9	12	-	-	-
9	18	-	-	-
9	24	-	-	-
12	12	-	-	-
12	18	-	-	-
12	24	-	-	-
18	18	-	-	-
18	24	-	-	-
18	24	-	-	-

FS5MIF-423BE

5 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)				
A	B	C	D	E
9	9	9	9	9
9	9	9	9	12
9	9	9	9	18
9	9	9	12	12
9	9	9	12	18
9	9	12	12	12
9	9	12	12	18
9	12	12	12	12
12	12	12	12	12

FS4MIF-283BE3

3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)			
A	B	C	D
9	9	9	-
9	9	12	-
9	9	18	-
9	12	12	-
9	12	18	-
12	12	12	-

FS4MIF-363BE3

3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)			
A	B	C	D
9	9	9	-
9	9	12	-
9	9	18	-
9	9	24	-
9	12	12	-
9	12	18	-
9	12	18	-
9	12	24	-
9	18	18	-
9	18	24	-
12	12	12	-
12	12	18	-
12	18	24	-
12	18	18	-
12	18	24	-
18	18	18	-

FS5MIF-423BE3

3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)				
A	B	C	D	E
9	9	9	-	-
9	9	12	-	-
9	9	18	-	-
9	9	24	-	-
9	12	12	-	-
9	12	18	-	-
9	12	24	-	-
9	18	18	-	-
9	18	24	-	-
9	24	24	-	-
12	12	12	-	-
12	12	18	-	-
12	12	24	-	-
12	18	18	-	-
12	18	24	-	-
12	24	24	-	-
18	18	18	-	-
18	18	24	-	-

FS4MIF-283BE3

4 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)			
A	B	C	D
9	9	9	9
9	9	9	12
9	9	12	12

FS4MIF-363BE3

4 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)			
A	B	C	D
9	9	9	9
9	9	9	12
9	9	9	18
9	9	9	24
9	9	12	12
9	9	12	18
9	9	12	24
9	12	12	12
9	12	12	18
12	12	12	12
12	12	12	18

FS5MIF-423BE


4 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)				
A	B	C	D	E
9	9	9	9	-
9	9	9	12	-
9	9	9	18	-
9	9	9	24	-
9	9	12	12	-
9	9	12	18	-
9	9	12	24	-
9	12	12	12	-
9	12	12	18	-
12	12	12	12	-
12	12	12	18	-
12	12	12	24	-
12	12	18	18	-
12	12	18	18	-



KLÍMABERENDEZÉSEK

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

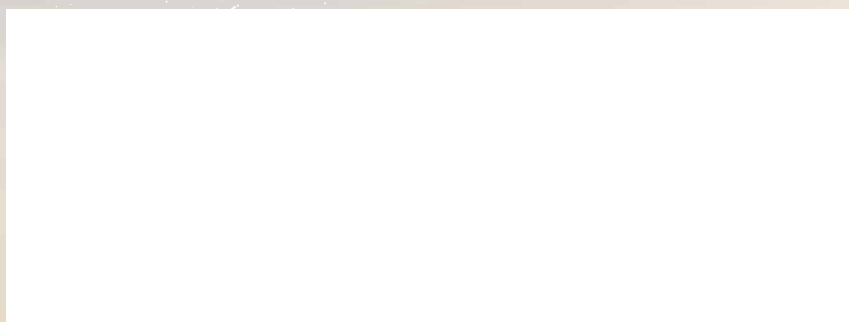

A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, a változtatás jogát fenntartjuk.

Kiadás: 2020/03