


NORD ATLAS


- ✓ UV-C sterilizáló: a párologtatóra telepített szűrő, amely még a koronavírus is 99%-os hatékonysággal inaktiválja
- ✓ 56°C sterilizálás: az elpárologtató 30 percig 56 °C-os hőmérsékletre melegedik, ezzel hatástalanítja a baktériumokat és a vírusokat
- ✓ Erős légáramlás funkció továbbfejlesztett ventilátorral
- ✓ 5 év garancia*
- ✓ Alkalmas H tarifára

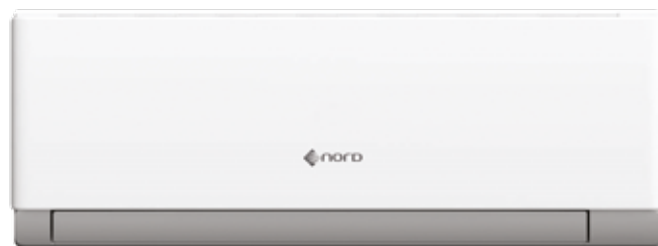

 UV-C sterilizáló szűrő


 Párátlanítás


 Cseptálcáfűtés

 56°C sterilizálás

 Automata újraindulás


 Energiatakarékos

 Hideghuzat-hatás megelőzés

 Időzítő


 Csendes üzemmód

 Intelligens légáramlás

 Turbó mód

 Éjszakai üzemmód

 Automatikus öntisztítás

 Wi-Fi vezérlés

Műszaki adatok

Beltéri egység		AS25ATL1	AS35ATL1	AS50ATL1	
Méret	mm	805x290x200	805x290x200	975x320x220	
Nettó tömeg	kg	8,3	8,3	11,6	
Hangnyomásszint	dB(A)	18/28/32/37	19/29/33/37	28/35/40/44	
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8-3	0,8-3,6	1,3-5,8
	Névleges	kW	2,6	3,5	5
	Fűtés	kW	0,8-3,2	0,8-4,2	1,4-6
	Névleges	kW	2,8	3,5	5,2
Hatékonyság	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	SCOP	W/W	4	4	4
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Légszállítás	m³/h	550	600	900	
Teljesítmény felvétel	Hűtés	kW	0,8	1,21	1,55
	Fűtés	kW	0,75	0,94	1,4

Kültéri egység		1U25ATL1	1U35ATL1	1U50ATL1	
Méret (szé/ma/mé)	mm	700x544x245	700x544x245	800x553x275	
Nettó tömeg	kg	22,8	23,5	32,7	
Hangnyomásszint	dB(A)	49	50	53	
Működési tartomány	Hűtés	°C	-10~-43	-10~-43	-10~-43
	Fűtés	°C	-20~-24	-20~-24	-20~-24
Elektromos betáp		1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	
Biztosíték	A	10	10	16	
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10	25/15	
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	
Hűtőközeg		R32	R32	R32	
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,52/0,35	0,53/0,36	0,9/0,61	



*Jótállás, a honlapunkon található feltételek mellett.
A megadott műszaki információk tájékoztató jellegűek.



www.klima.hu