




# Onyx Black



# Solo

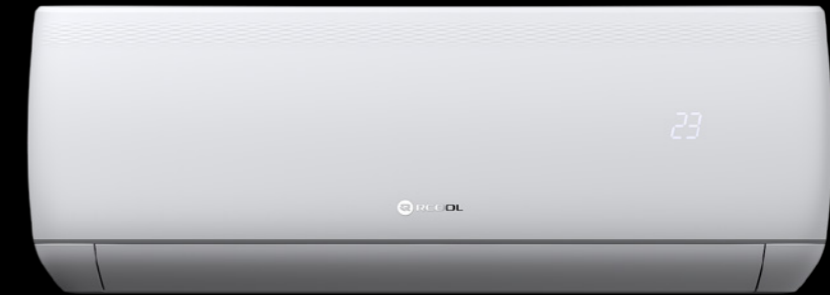

3+2 év kiterjesztett garancia<sup>1</sup>



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Integrált Wi-Fi vezérlés



Időzített ki-és bekapcsolás



Extra csendes üzemmód (19 dB)



3+2 év kiterjesztett garancia<sup>1</sup>



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Automatikus tálcáfűtés



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Integrált Wi-Fi vezérlés



Továbbfejlesztett légterelő



Könnyű, akár 1 fős installáció

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn

- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Letisztult távirányító háttérvilágítással

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód

- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Hézagmentes illesztések
- Hatékonyabb maradék hő felhasználás
- Továbbfejlesztett légterelő
- Megnövelt kifúvási távolság
- Könnyű, akár 1 fős installáció



Nyitható távirányító háttérvilágítással

## Onyx Black 12

Cikkszám	KSZKLM691 GRAH12B0-GRAH12K0	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	3600 W (800~3600)	3800 W (1000~3800)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1130 W	1240 W
Áramfelvétel	6,90 A	5,90 A
SEER / SCOP	6,12/A++ / 4,14/A+	
Beltéri egység		
Méret (szé / ma / mé)	788 x 292 x 198 mm	
Nettó / bruttó súly	8,5 / 10,75 kg	
Hangnyomás	maximum 45 dB(A)	
Kültéri egység		
Méret (szé / ma / mé)	730 x 545 x 285 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 mm / 280 mm	
Nettó / bruttó súly	25 / 27,5 kg	
Hangnyomás	maximum 53 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 600 g	
Hűtőközeg csővezés		
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	239.900 Ft	




## Solo 9

Cikkszám	KSZKLM645 GRAJ09B0-GRAJ09K0TF		KSZKLM646 GRAJ12B0-GRAJ12K0TF		KSZKLM647 GRAJ18B0-GRAJ18K0TF	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (500~2900)	2700 W (500~3000)	3500 W (800~3600)	3500 W (900~3700)	5270 W (1000~5400)	5370 W (1000~5800)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	800 W	750 W	1090 W	970 W	1650 W	1490 W
Áramfelvétel	3,60 A	3,40 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A
SEER / SCOP	6,5/A++ / 4,37/A+		6,65/A++ / 4,36/A+		6,57/A++ / 4,02/A+	
Beltéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	792 x 292 x 201 mm		792 x 292 x 201 mm		940 x 316 x 224 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 42 dB(A)		maximum 47 dB(A)	
Kültéri egység						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 mm / 280 mm		540 mm / 280 mm		545 mm / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		26 / 30 kg		35 / 40 kg	
Hangnyomás	maximum 47 dB(A)		maximum 48 dB(A)		maximum 51 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 680 g		R32 / 1280 g	
Hűtőközeg csővezés						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	199.900 Ft		209.900 Ft		299.900 Ft	

<sup>1</sup> A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett  
<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

# Display 2

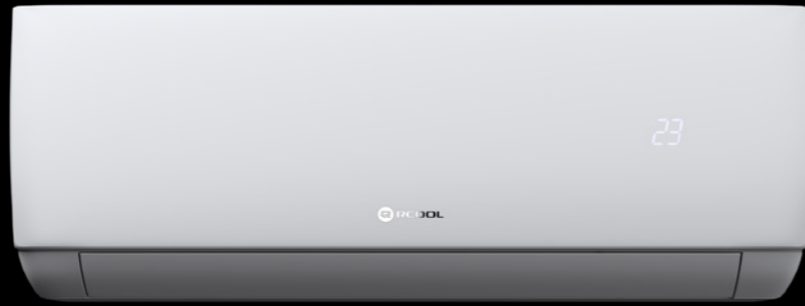

# Display R



- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn

- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Könnyű installáció



Nyitható távirányító háttérvilágítással



- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn

- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés<sup>5</sup>
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Nyitható távirányító extra funkciókkal

	Display 2 9		Display 2 12		Display 2 18	
Cikkszám	KSKZLM640 GRA09B0-GRA09K0		KSKZLM641 GRA12B0-GRA12K0		KSKZLM642 GRA18B0-GRA18K0	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2700 W (500~3100)	3000 W (500~3300)	3600 W (800~3600)	3700 W (1000~3800)	5400 W (1200~5600)	5800 W (1200~6000)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	800 W	750 W	1090 W	970 W	1650 W	1490 W
Áramfelvétel	3,60 A	3,30 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	6,60 A
SEER / SCOP	6,16/A++ / 4,17/A+		6,12/A++ / 4,14/A+		6,57/A++ / 4,02/A+	
<b>Beltéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	792 x 292 x 201 mm		792 x 292 x 201 mm		940 x 316 x 224 mm	
Nettó / bruttó súly	8 / 10,85 kg		8,5 / 11,1 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 44 dB(A)		maximum 44 dB(A)		maximum 47 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	730 x 545 x 285 mm		730 x 545 x 285 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm		540 / 280 mm		545 / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	25 / 27,4 kg		25 / 27,6 kg		35 / 38 kg	
Hangnyomás	maximum 53 dB(A)		maximum 53 dB(A)		maximum 56 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 530 g		R32 / 600 g		R32 / 1280 g	
<b>Hűtőközeg csővezés</b>						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	179.900 Ft		189.900 Ft		269.900 Ft	

	Display R 9		Display R 12		Display R 18		Display R 24	
Cikkszám	KSKZLM650 GRA09B932-GRA09K932		KSKZLM651 GRA12B932-GRA12K932		KSKZLM652 GRA18B932-GRA18K932		KSKZLM658 GRA24B932-GRA24K932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (500~2900)	2700 W (500~3000)	3500 W (800~3500)	3500 W (1000~3600)	5270 W (1000~5400)	5370 W (1000~5800)	7030 W (1200~7500)	7050 W (1100~8200)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	800 W	750 W	1090 W	970 W	1650 W	1490 W	2200 W	1960 W
Áramfelvétel	3,60 A	3,40 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A	10,30 A	10,50 A
SEER / SCOP	6,5/A++ / 4,37/A+		6,1/A++ / 4,07/A+		6,57/A++ / 4,02/A+		6,89/A++ / 4,11/A+	
<b>Beltéri egység</b>								
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm		1082 x 330 x 233 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg		14 / 17 kg	
Hangnyomás	maximum 44 dB(A)		maximum 44 dB(A)		maximum 46 dB(A)		maximum 50 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>								
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm		900 x 700 x 350 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm		540 / 280 mm		545 / 315 mm		630 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		26 / 31 kg		35 / 39 kg		45 / 51 kg	
Hangnyomás	maximum 48 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 54 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 600 g		R32 / 1280 g		R32 / 1440 g	
<b>Hűtőközeg csővezés</b>								
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,7 mm		6,35 / 16 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m		25 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	169.900 Ft		179.900 Ft		259.900 Ft		349.900 Ft	

1 A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett  
 2 A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu  
 3 Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

4 Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és párártlanító üzemmódban.)  
 5 A Wi-Fi modul külön vásárolható meg. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön RCCOOL viszonteladójánál!

# Econic

**INVERTER** ENERGY CLASS **A++/A+** REFRIGERANT **R32ECO**



# Duct

**INVERTER** ENERGY CLASS **A++/A+** REFRIGERANT **R32ECO**



3+2 év kiterjesztett garancia<sup>1</sup>



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Automatikus újraindítás áramszünet esetén



Időzített ki-és bekapcsolás



Automatikus tálcáfűtés



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Beépített cseppvízszivattyú



Széles spektrumban állítható nyomás



Frisslevegő-betáplálás



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Wi-Fi vezérlés előkészítés<sup>3</sup>

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- Acitve Carbon filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció

- Blue Fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Ergonomikus távirányító

- 0-100 Pa spektrumban állítható statikus nyomás (ESP)
- Alacsony és közepes nyomású készülékként is alkalmazható
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- 3 fokozatban állítható ventilátor
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Opcionális infravörös távirányító
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén

- Frisslevegő-betáplálás
- Porszűrő
- Intelligens leolvasztás
- Turbó fűtés/ hűtés funkció
- Wi-Fi vezérlés előkészítés<sup>5</sup>
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
- Kétoldali cseppvíz elvezetés
- Beépített cseppvízszivattyú (max. 700 mm emelési magasság)
- Alsó-hátsó légbeszívás opció
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Erintésérzékeny vezetékes távirányító (alap tartozék)

	Econic 9		Econic 12		Econic 18	
Cikkszám	KSZKLM635 GRAE09B0-GRAE09K0		KSZKLM636 GRAE12B0-GRAE12K0		KSZKLM637 GRAE18B0-GRAE18K0	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2600 W (500~2900)	2800 W (500~3100)	3500 W (800~3500)	3500 W (1000~3800)	5270 W (1200~5500)	5370 W (1370~6100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	800 W	750 W	1090 W	970 W	1650 W	1490 W
Áramfelvétel	3,60 A	3,30 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A
SEER / SCOP	6,15/A++ / 4,10/A+		6,10/A++ / 4,07/A+		6,57/A++ / 4,02/A+	
<b>Beltéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 44 dB(A)		maximum 46 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm		540 / 280 mm		545 / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	25 / 30 kg		26 / 30 kg		35 / 40 kg	
Hangnyomás	maximum 51 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 52 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 530 g		R32 / 600 g		R32 / 1280 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,7 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	149.900 Ft		159.900 Ft		259.900 Ft	

	Duct 18		Duct 24	
Cikkszám	KSZKLM626 GRA18DUB0-GRA18DUK0TF		KSZKLM627 GRA24DUB0-GRA24DUK0TF	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5000 W (1530~5600)	5600 W (1400~6200)	7000 W (2160~8200)	8000 W (1980~9300)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1630 W	1730 W	2510 W	2510 W
Áramfelvétel	7,16 A	7,6 A	10,91 A	10,91 A
SEER / SCOP	6,2/A++ / 4,1/A+		6,1/A++ / 4,1/A+	
<b>Beltéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	1000 x 700 x 245 mm		1000 x 700 x 245 mm	
Nettó / bruttó súly	31 / 37 kg		32 / 38 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 44 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	800 x 315 x 545 mm		900 x 350 x 700 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		630 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	37 / 40 kg		51 / 55 kg	
Hangnyomás dB (A)	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 1160 g		R32 / 1400 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>				
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,7 mm		9,52 / 15,88 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	30 / 20 m		50 / 25 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	439.900 Ft		549.900 Ft	

<sup>1</sup> A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

<sup>3</sup> Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

<sup>4</sup> Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és páratlanító üzemmódban.)

<sup>5</sup> A Wi-Fi modul külön vásárolható meg. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön RCOOL viszonteladójánál!

# Cassette



# Cassette MULTI FREE MATCH



Automatikus tálcáfűtés



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Beépített cseppvízszivattyú



Frisslevegő-betáplálás



Optimalizált tűzálló villamos doboz



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Automatikus tálcáfűtés



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Beépített cseppvízszivattyú



Frisslevegő-betáplálás



Integrált Wi-Fi vezérlés



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>

- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó fűtés/ hűtés funkció

- 8 irányú automatikus légbefúvás
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Frisslevegő-betáplálás
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés
- LED kijelző
- Porszűrő
- Beépített cseppvízszivattyú (max. 1200 mm emelési magasság)
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- Opcionális vezetékes távirányító
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Vezetékes távirányító (opcionális)

- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>

- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó fűtés/ hűtés funkció
- 8 irányú automatikus légbefúvás
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Frisslevegő-betáplálás
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig

- LED kijelző
- Porszűrő
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- Opcionális vezetékes távirányító (lásd a Cassette készüléknél)
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Beépített cseppvízszivattyú (max. 1200 mm emelési magasság)

	Cassette 12		Cassette 18		Cassette 24	
Cikkszám	KSKZLM623 GRA12CAB0-GRA12CAK0TF		KSKZLM624 GRA18CAB0-GRA18CAK0TF		KSKZLM625 GRA24CAB0-GRA24CAK0TF	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	3600 W (1350~4400)	4200 W (1530~5300)	5000 W (2160~6200)	5600 W (2160~6200)	7000 W (2160~8200)	8000 W (1980~9300)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1080 W	1230 W	1630 W	1730 W	2180 W	2100 W
Áramfelvétel	4,74 A	5,40 A	7,16 A	7,60 A	9,57 A	9,22 A
SEER / SCOP	6,20/A++ / 4,10/A+		6,40/A++ / 4,00/A+		6,50/A++ / 4,20/A+	
<b>Beltéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	570 x 570 x 260 mm		570 x 570 x 260 mm		835 x 835 x 250 mm	
Nettó / bruttó súly	17 / 20 kg		17 / 20 kg		24 / 27,5 kg	
Hangnyomás	maximum 45 dB(A)		maximum 45 dB(A)		maximum 47 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	800 x 315 x 545 mm		800 x 315 x 545 mm		900 x 350 x 700 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		545 / 315 mm		650 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	35 / 38 kg		37 / 40 kg		51 / 55 kg	
Hangnyomás	maximum 54 dB(A)		maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 900 g		R32 / 1160 g		R32 / 1400 g	
Hűtőközeg csövezés						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,70 mm		6,35 / 12,70 mm		9,52 / 15,88 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	25 / 10 m		30 / 20 m		50 / 25 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	379.900 Ft		479.900 Ft		549.900 Ft	

	Cassette 12 Multi		Cassette 18 Multi	
Cikkszám	KSKZLM620 GRC12MC032		KSKZLM621 GRC18MC032	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	3600 W (1070~3700)	3900 W (2030~4420)	5000 W (2500~5600)	5600 W (3030~7030)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	70 W	70 W	70 W	70 W
Méret (szé / ma / mé)	570 x 570 x 260 mm		570 x 570 x 260 mm	
Nettó / bruttó súly	18 / 20 kg		18 / 20 kg	
Hangnyomás	maximum 45 dB(A)		maximum 45 dB(A)	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	139.900 Ft		159.900 Ft	

	Dual 18		Trial 27		Quattro 36		Penta 42	
Cikkszám	KSKZLM673 GRA18-2MK0TF		KSKZLM674 GRA27-3MK0TF		KSKZLM618 GRA36-4MK032		KSKZLM619 GRA42-5MK032	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5300 W (2000~5830)	5600 W (2210~6160)	7900 W (2300~8690)	8200 W (2450~9020)	10500 W (2500~11000)	11000 W (2670~11200)	12000 W (2770~12700)	13000 W (2960~13100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1750 W (280~2300)	1540 W (280~2300)	2460 W (560~3400)	2270 W (560~3400)	3950 W (680~4930)	3150 W (530~3850)	4450 W (750~5450)	3750 W (600~4350)
Áramfelvétel	7,60 A	6,70 A	10,70 A	9,80 A	17,5 A	13,96 A	19,72 A	16,62 A
SEER / SCOP	7,1/A++ / 4,1/A+		6,3/A++ / 4,0/A+		6,1/A++ / 4,1/A+		6,1/A++ / 4,1/A+	
Méret (szé / ma / mé)	800 x 545 x 315 mm		834 x 655 x 328 mm		985 x 808 x 395 mm		985 x 808 x 395 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		540 / 335 mm		675 / 409 mm		675 / 409 mm	
Nettó / bruttó súly	36 / 39 kg		46 / 49 kg		74 / 78 kg		75 / 79 kg	
Hangnyomás	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)		maximum 61 dB(A)		maximum 61 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 950 g		R32 / 1050 g		R32 / 2300 g		R32 / 2300 g	
Hűtőközeg csövezés								
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m		60 / 15 m		80 / 15 m		80 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	295.000 Ft		399.000 Ft		499.000 Ft		574.900 Ft	

<sup>1</sup> A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

<sup>3</sup> Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

<sup>4</sup> Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és páratlanító üzemmódban.)

<sup>5</sup> A Wi-Fi modul külön vásárolható meg. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön RCOOL viszonteladójánál!

# Solo MULTI FREE MATCH



# Display R MULTI FREE MATCH



Automatikus tálcáfűtés



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Integrált Wi-Fi vezérlés



4D AirFlow légterelés



Extra csendes üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció

- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás

- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- Nyitható távirányító háttérvilágítással (lásd a Solo készüléknél)
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Hézagmentes illesztések
- Hatékonyabb maradék hő felhasználás
- Továbbfejlesztett légterelők
- Megnövelt kifúvási távolság
- Könnyű installáció



Automatikus tálcáfűtés



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Integrált Wi-Fi vezérlés



4D AirFlow légterelés



Extra csendes üzemmód (19 dB)

- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter

- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)

- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- R32 környezetbarát hűtőközeg

## Beltéri egységek

### Solo Freematch Multi 9

### Solo Freematch Multi 12

Cikkszám	KSZKLM680 GRAFM09MBO		KSZKLM681 GRAFM12MBO	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (1400~3300)	2700 W (1200~3000)	5000 W (2500~5600)	5600 W (3030~7030)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	40 W	40 W	40 W	40 W
Méret (szé / ma / mé)	792 x 292 x 201 mm		792 x 292 x 201 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 42 dB(A)	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	59.990 Ft		64.900 Ft	

## Kültéri egységek

### Dual 18

### Trial 27

### Quattro 36

### Penta 42

Cikkszám	KSZKLM673 GRA18-2MK0TF		KSZKLM674 GRA27-3MK0TF		KSZKLM618 GRA36-4MK032		KSZKLM619 GRA42-5MK032	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5300 W (2000~5830)	5600 W (2210~6160)	7900 W (2300~8690)	8200 W (2450~9020)	10500 W (2500~11000)	11000 W (2670~11200)	12000 W (2770~12700)	13000 W (2960~13100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1750 W (280~2300)	1540 W (280~2300)	2460 W (560~3400)	2270 W (560~3400)	3950 W (680~4930)	3150 W (530~3850)	4450 W (750~5450)	3750 W (600~4350)
Áramfelvétel	7,60 A	6,70 A	10,70 A	9,80 A	17,5 A	13,96 A	19,72 A	16,62 A
SEER / SCOP	7,1/A++ / 4,1/A+		6,3/A++ / 4,0/A+		6,1/A++ / 4,1/A+		6,1/A++ / 4,1/A+	
Méret (szé / ma / mé)	800 x 545 x 315 mm		834 x 655 x 328 mm		985 x 808 x 395 mm		985 x 808 x 395 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		540 / 335 mm		675 / 409 mm		675 / 409 mm	
Nettó / bruttó súly	36 / 39 kg		46 / 49 kg		74 / 78 kg		75 / 79 kg	
Hangnyomás	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)		maximum 61 dB(A)		maximum 61 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 950 g		R32 / 1050 g		R32 / 2300 g		R32 / 2300 g	
Hűtőközeg csövezés								
Nyomócső / szivócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m		60 / 15 m		80 / 15 m		80 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	295.000 Ft		399.000 Ft		499.000 Ft		574.900 Ft	

## Beltéri egységek

### Display R Multi 18

Cikkszám	KSZKLM657-GRA18MB832	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5270 W (2500~5800)	5370 W (2250~5800)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	63 W	63 W
Méret (szé / ma / mé)	900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 46 dB(A)	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	64.900 Ft	

## Kültéri egységek

### Dual 18

### Trial 27

### Quattro 36

### Penta 42

Cikkszám	KSZKLM673 GRA18-2MK0TF		KSZKLM674 GRA27-3MK0TF		KSZKLM618 GRA36-4MK032		KSZKLM619 GRA42-5MK032	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5300 W (2000~5830)	5600 W (2210~6160)	7900 W (2300~8690)	8200 W (2450~9020)	10500 W (2500~11000)	11000 W (2670~11200)	12000 W (2770~12700)	13000 W (2960~13100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1750 W (280~2300)	1540 W (280~2300)	2460 W (560~3400)	2270 W (560~3400)	3950 W (680~4930)	3150 W (530~3850)	4450 W (750~5450)	3750 W (600~4350)
Áramfelvétel	7,60 A	6,70 A	10,70 A	9,80 A	17,5 A	13,96 A	19,72 A	16,62 A
SEER / SCOP	7,1/A++ / 4,1/A+		6,3/A++ / 4,0/A+		6,1/A++ / 4,1/A+		6,1/A++ / 4,1/A+	
Méret (szé / ma / mé)	800 x 545 x 315 mm		834 x 655 x 328 mm		985 x 808 x 395 mm		985 x 808 x 395 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		540 / 335 mm		675 / 409 mm		675 / 409 mm	
Nettó / bruttó súly	36 / 39 kg		46 / 49 kg		74 / 78 kg		75 / 79 kg	
Hangnyomás	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)		maximum 61 dB(A)		maximum 61 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 950 g		R32 / 1050 g		R32 / 2300 g		R32 / 2300 g	
Hűtőközeg csövezés								
Nyomócső / szivócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m		60 / 15 m		80 / 15 m		80 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	295.000 Ft		399.000 Ft		499.000 Ft		574.900 Ft	

<sup>1</sup> A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett  
<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu  
<sup>3</sup> Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

# Mobile

ENERGY CLASS  
**A**

REFRIGERANT  
**R290**



Auto swing  
funkció



Több fokozatú  
ventilálás



Könnyű  
kezelhetőség



Mosható  
porfilter



Időzített ki-  
és bekapcsolás

- Kondenzvíztartály telítettség jelző
- Páramentesítő üzemmód
- Könnyű kezelhetőség
- Több fokozatú ventilálás
- Auto swing funkció
- Időzítő funkció
- 360°-ban forgatható kerekek
- LED-es hőmérséklet kijelző
- Légszűrő és ablak kivezető szett
- Mosható porfilter
- Távírányító
- R290 környezetbarát hűtőközeg

## Mobile

Cikkszám	KSZKLM630 GRA12MH0
Üzem mód	Hűtés
Névleges kapacitás	3400 W
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1280 W
Áramfelvétel	5,8 A
SEER / SCOP	6,24/A
Beltéri egység	
Méret (szé / ma / mé)	476 x 710 x 385 mm
Nettó / bruttó súly	33 / 38 kg
Hangnyomás dB (A)	maximum 64 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R290 / 210 g
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	99.900 Ft



Könnyen kezelhető távirányító



## Több mint légkondicionálás.

További termékekért látogasson el honlapunkra.  
[www.rcool.hu](http://www.rcool.hu)



Az RCOOL termékek viszonteladója:



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!  
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek! A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!

2020/1